



**Slider S10 - Slider S20**  
***SALICE***



# Slider S10





## Slider S10



**Slider S10** es el sistema coplanario para aparadores y armarios colgantes de pequeñas dimensiones con puertas con un peso máximo de 10 kg. Gracias a los rieles con doble rueda horizontal y a las guías sin juntas, consigue una fluidez y un silencio en el movimiento sin precedentes. **S10** es flexible: en la versión Flex se puede adaptar a cualquier compartimento simplemente cortando los perfiles a medida.

Gracias a sus características, **S10** es ideal para pequeños muebles, usados en la cocina y el muebles, o para muebles con dimensiones mayores destinados a la zona de día, a la zona de noche y a las oficinas.





## Informaciones técnicas


Sistema de deslizamiento coplanario de dos puertas amortiguadas  
- capacidad 10 kg.

Características puertas:


- peso máximo para cada puerta 10 kg (uniformemente distribuido).
- anchura: - mínimo 450 mm;  
- máximo 1200 mm.
- altura: - máximo 800 mm.
- espesor: - mínimo 16 mm;  
- máximo 30 mm;  
- máximo con manilla 40 mm.
- altura desde el suelo: - 35 mm (aparador).
- material: a) madera o derivados;  
b) bastidor de metal y vidrio.

Regulación de la puerta: • vertical  $\pm 5$  mm  
• horizontal  $\pm 2,5$  mm


Regulación frontal de la puerta: • armario colgante  
- superior  $\pm 2,5$  mm  
- inferior  $\pm 2$  mm  
• aparador  
- superior  $\pm 2$  mm  
- inferior  $\pm 2,5$  mm

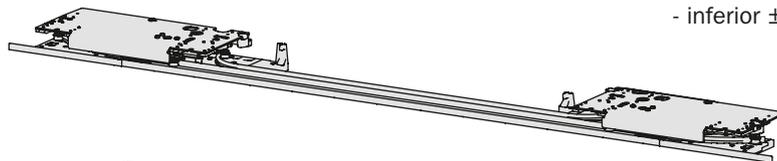

### Armario colgante

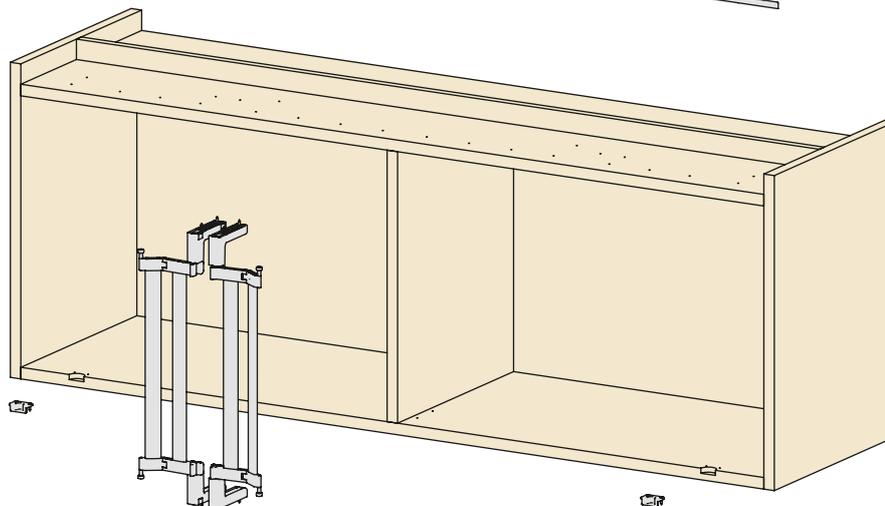


### Aparador

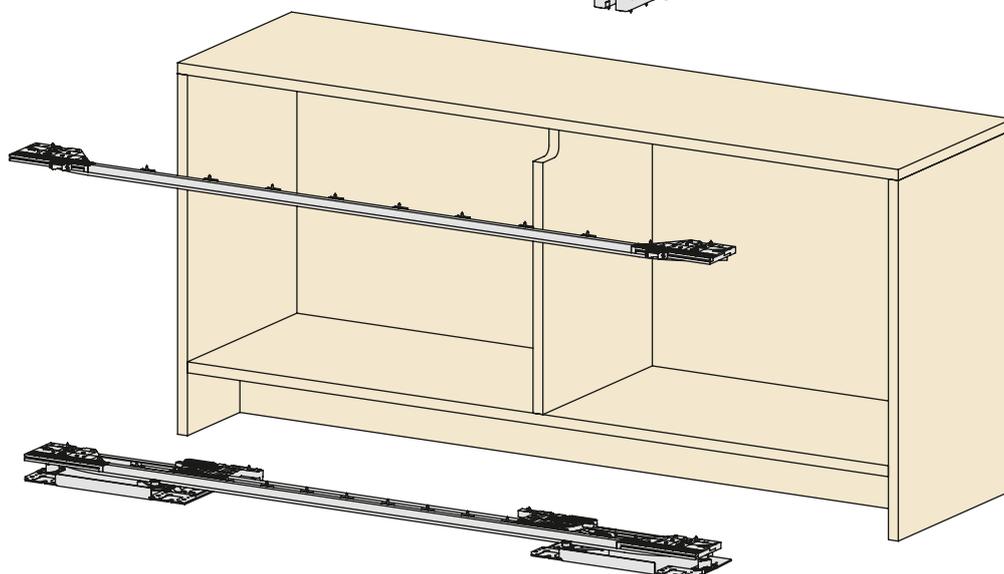


## Características principales

- Gran facilidad de personalización y montaje.
- Fijación con tornillos, sin manipulaciones en las puertas o en el mueble.
- Guía sin juntas.
- Innovador sistema de deslizamiento en suspensión con rueda doble horizontal.
- Movimiento amortiguado en la apertura y en el cierre.
- Regulaciones frontales de las puertas.
- Armario colgante con innovador sistema de guía de las puertas.
- Altísima resistencia y duración, comprobada con el test de estrés de 100.000 ciclos.


## Armario colgante

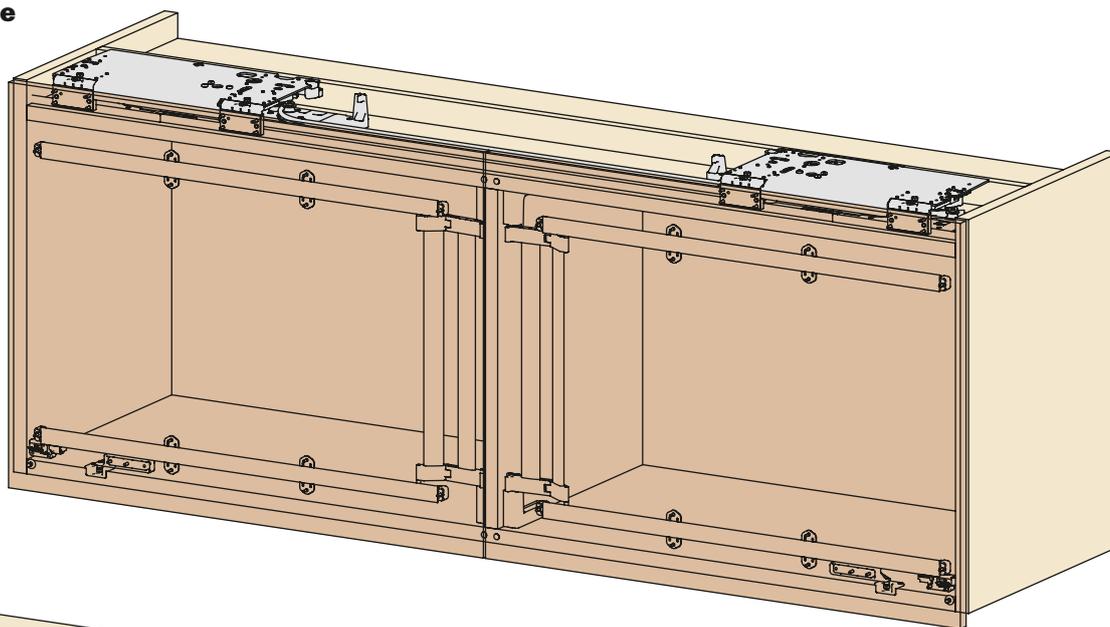



## Aparador

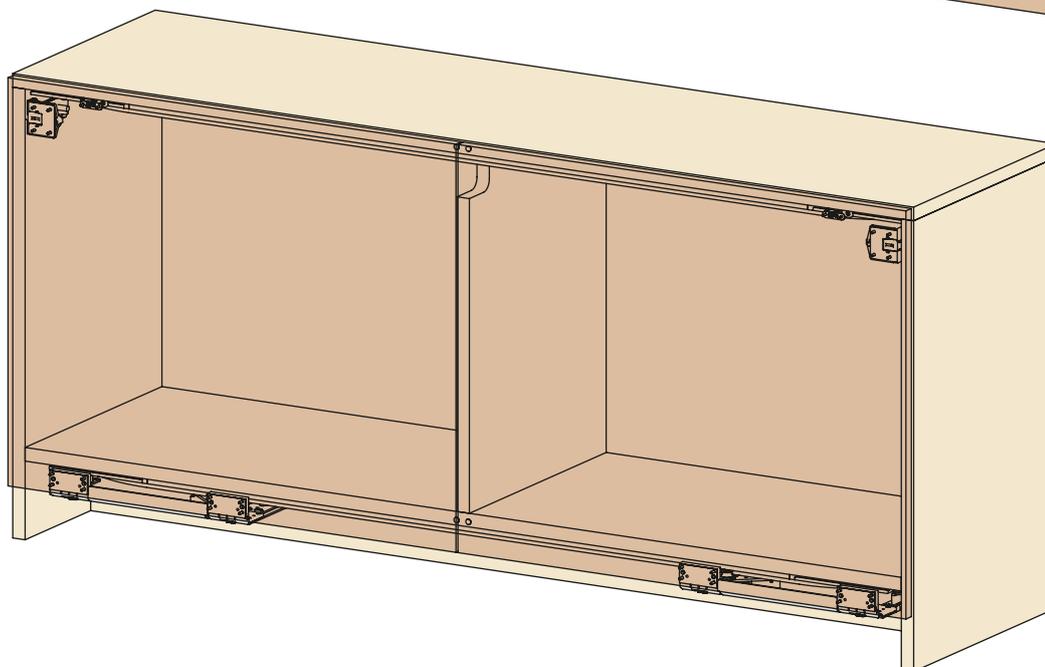


## Armario colgante

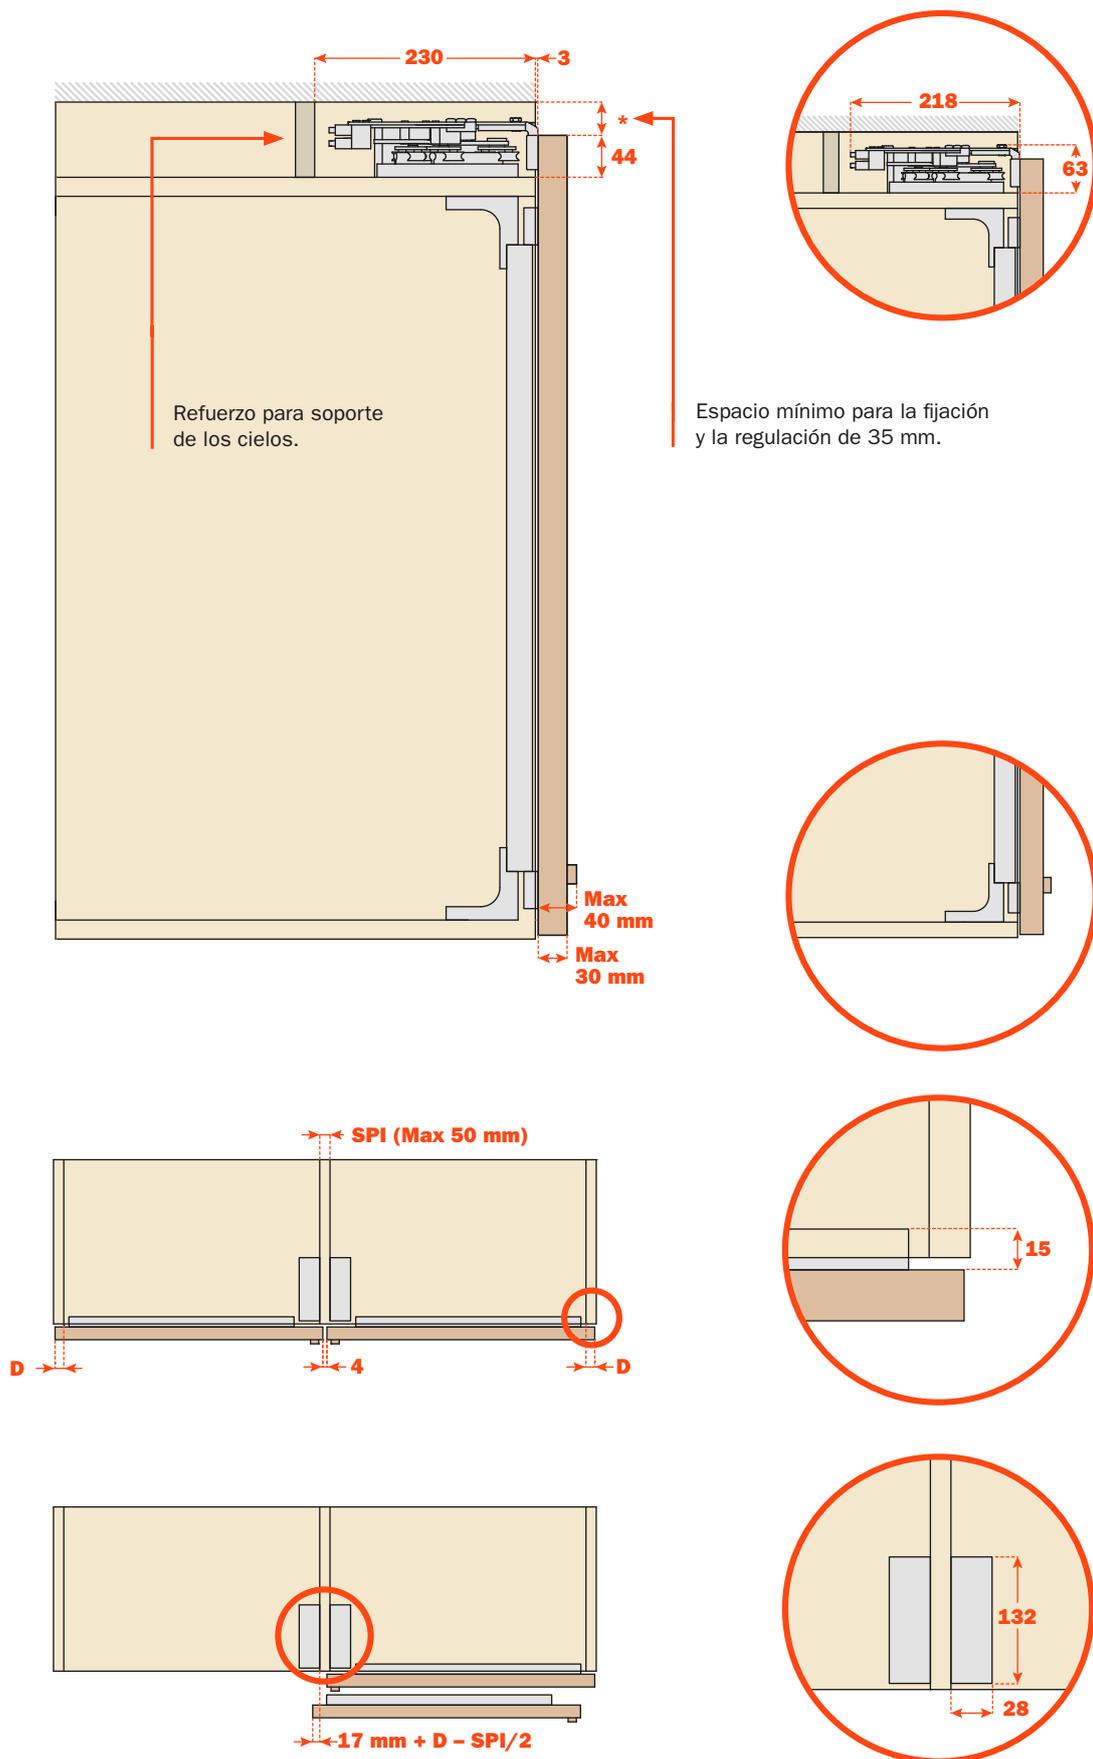


# Aparador

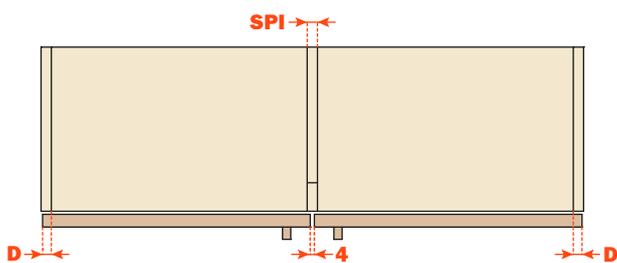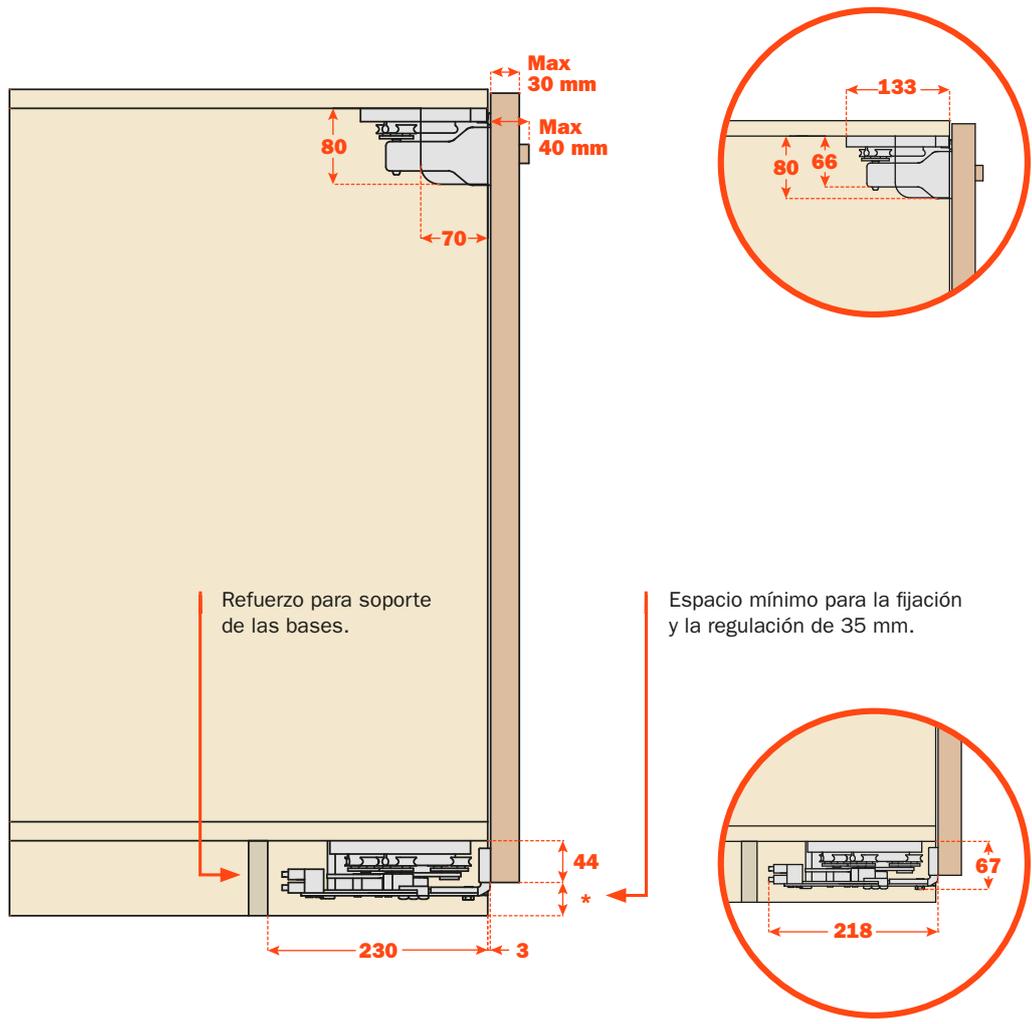

Guía entera.

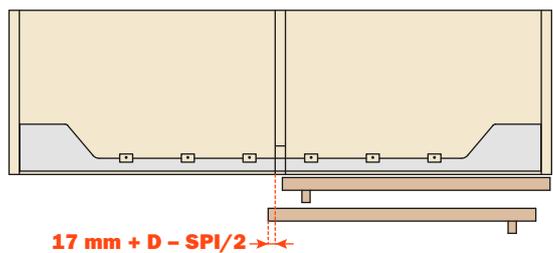


Guía fragmentada (sólo para pedidos a medida).

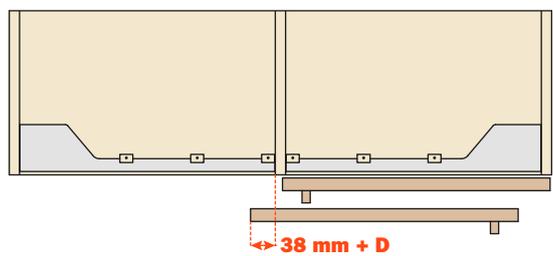


## Slider S10 - Como hacer un pedido


Slider S10 es un sistema flexible que se puede adaptar a las anchuras de la luz interna del mueble (**LI**), que van desde un mínimo de 860 mm a un máximo de 2400 mm.

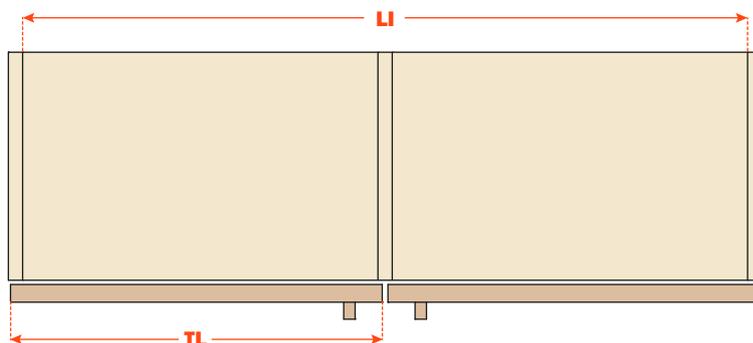



La manilla se debe colocar al menos a 10 mm del borde de la puerta (centro del mueble) y como máximo a un tercio de su anchura (**TL**).

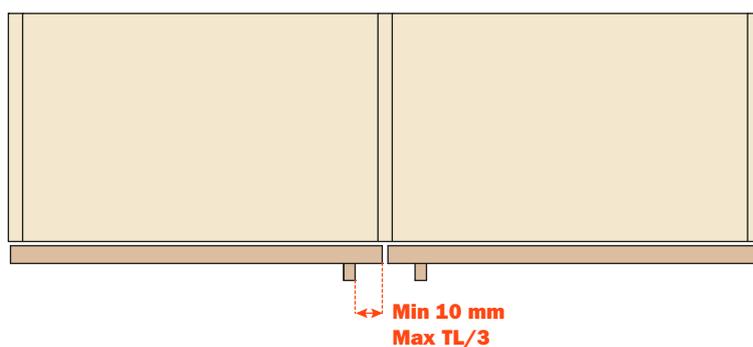

El solape (**D**) máximo permitido es de 25 mm.

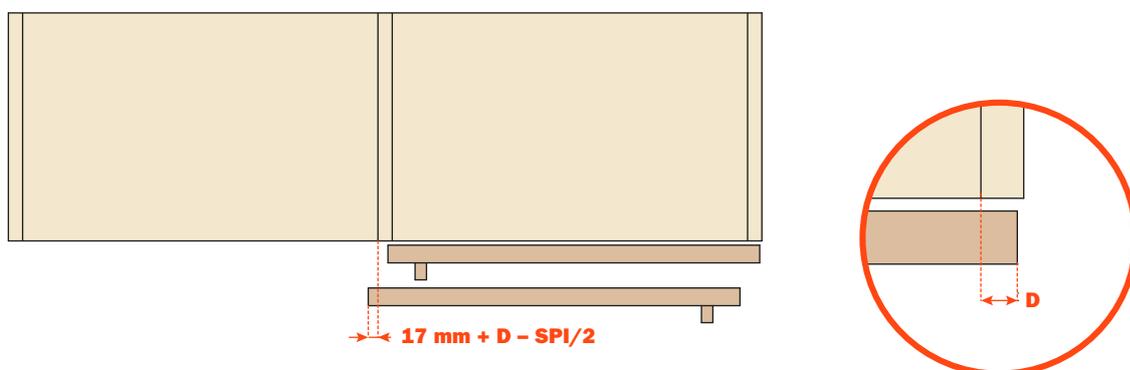


En la fabricación de la estructura del mueble es importante tener en cuenta que el mueble bajo (aparador) o el mueble alto (armario colgante) sean suficientemente rígidos para impedir la flexión. Por ello, se recomienda siempre la aplicación de un refuerzo **1**.

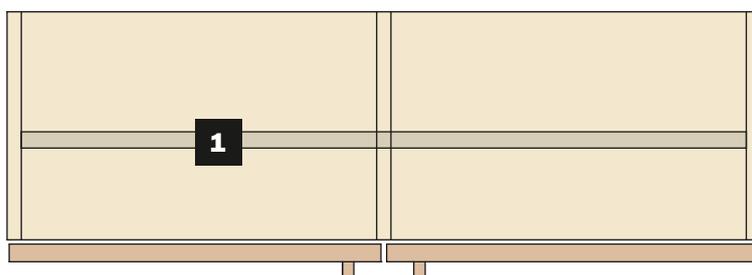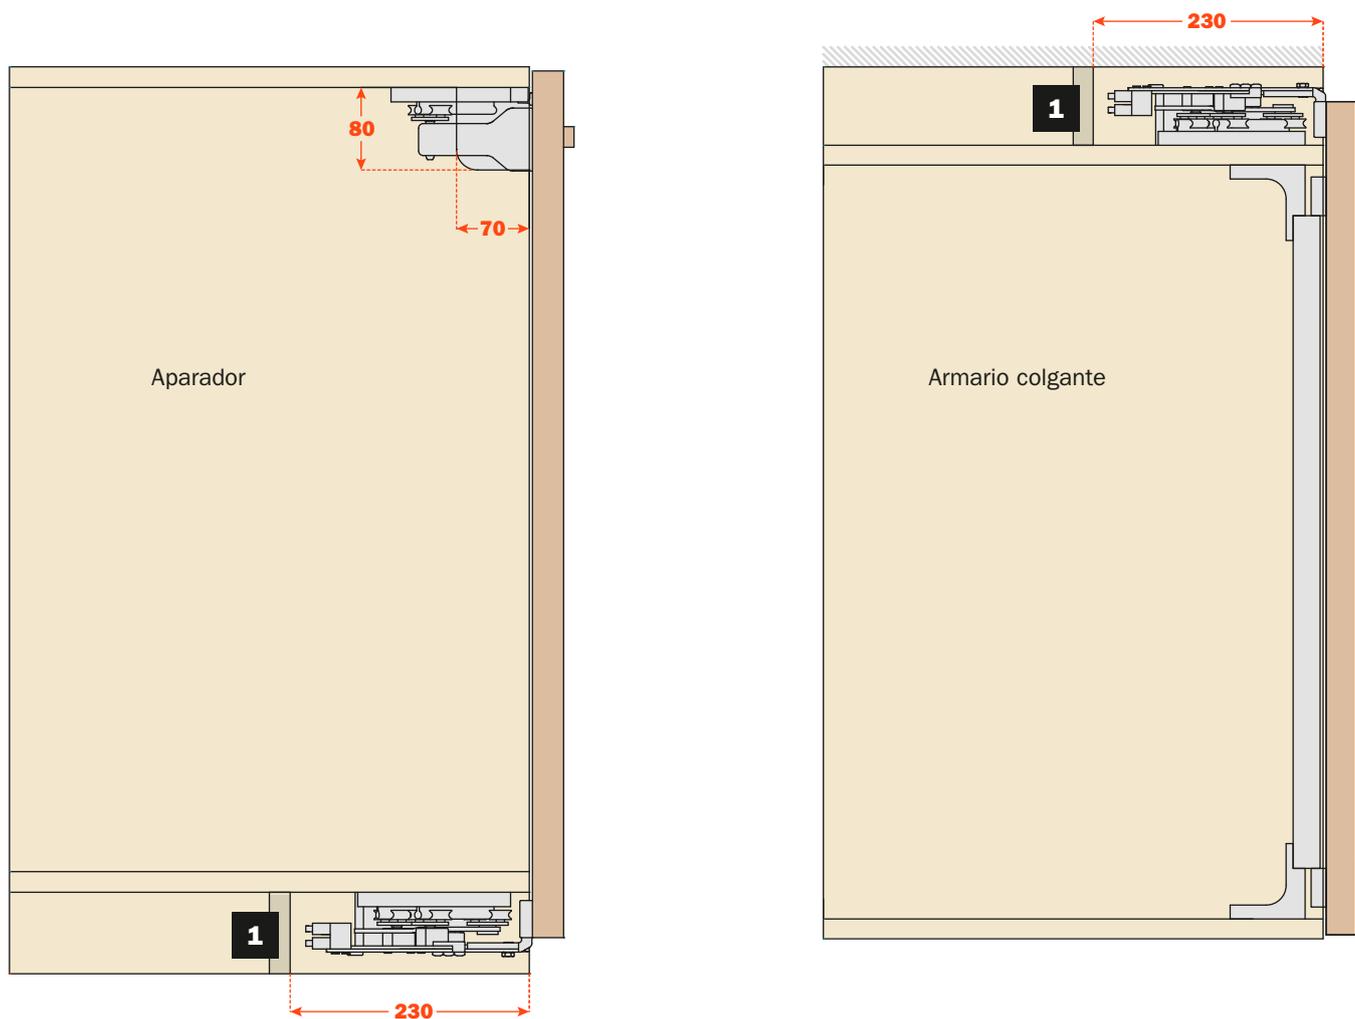

## Estándar

Solución con máxima flexibilidad de aplicación que prevé el corte a medida de los perfiles de aluminio y pvc y el montaje del mecanismo por parte del cliente. El mecanismo se compone en función de la anchura interna del mueble (**LI**) utilizando un kit de carros **1** y un kit de perfiles y accesorios **2** para aparador **M** o para armario colgante **P**.

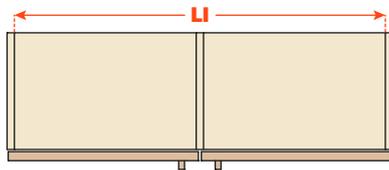

			LI (mm)						
			860÷987	988÷1115	1116÷1371	1372÷1627	1628÷1883	1884÷2139	2140÷2400
<b>M P</b>	<b>1</b>	VE57KIT0101	<b>M - P</b>						
		VE57KIT0102		<b>M - P</b>					
		VE57KIT0103			<b>M - P</b>				
		VE57KIT0104				<b>M - P</b>			
		VE57KIT0105					<b>M - P</b>		
		VE57KIT0106						<b>M - P</b>	
		VE57KIT0107							<b>M - P</b>
<b>M</b>	<b>2</b>	VE57KIT0201	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>			
		VE57KIT0202					<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>P</b>	<b>2</b>	VE57KIT0301	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>			
		VE57KIT0302					<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>

**Estándar**

	<b>Peso (kg)</b>	<b>Volumen (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Dimensiones (cm)</b>
VE57KIT0101	6,05	0,0212	470 x 300 x 150
VE57KIT0102	6,40	0,0225	500 x 300 x 150
VE57KIT0103	6,74	0,0240	535 x 300 x 150
VE57KIT0104	7,43	0,0270	600 x 300 x 150
VE57KIT0105	8,12	0,0297	660 x 300 x 150
VE57KIT0106	8,81	0,0326	725 x 300 x 150
VE57KIT0107	9,50	0,0355	790 x 300 x 150
VE57KIT0201	3,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0202	4,30	0,036	2500 x 160 x 90
VE57KIT0301	4,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0302	5,30	0,036	2500 x 160 x 90

**A medida**

Para pedidos superiores a 10 unidades por medida, el mecanismo se puede entregar cortado y montado, tanto con guía fragmentada como con guía entera.



# Slider S20





## Slider S20



**S20** es un sistema coplanario para aparadores y armarios colgantes con puertas con un peso máximo de 20 kg. Gracias a las patentes exclusivas de la serie Slider, el deslizamiento, amortiguado en apertura y cierre, es intuitivo, fluido y silencioso. En algunos tipos de suministro, **S20** puede tener una tapa frontal personalizable y el sistema Push. Este último permite abrir el mueble con una simple presión en la puerta: de esta forma se elimina la manija, lo cual da mayor libertad de diseño.

Gracias a sus características, **S20** es ideal para contenedores usados en la zona de día, en las oficinas, en la cocina y en la zona de noche.





## Informaciones técnicas

Sistema de deslizamiento coplanario de dos puertas amortiguadas  
- capacidad 20 kg.

Características puertas:


- peso máximo para cada puerta 20 kg (uniformemente distribuido).
- anchura: - mínimo 600 mm;  
- máximo 1500 mm.
- altura: - máximo 1200 mm.
- espesor: - mínimo 18 mm;  
- máximo con manilla 45 mm.
- material: a) madera o derivados;  
b) bastidor de metal y vidrio.

Regulación de la puerta: • vertical  $\pm 4,5$  mm  
• horizontal  $\pm 3$  mm


Regulación frontal de la puerta: • armario colgante  $\pm 4$  mm  
• aparador  $\pm 2$  mm



## Armario colgante

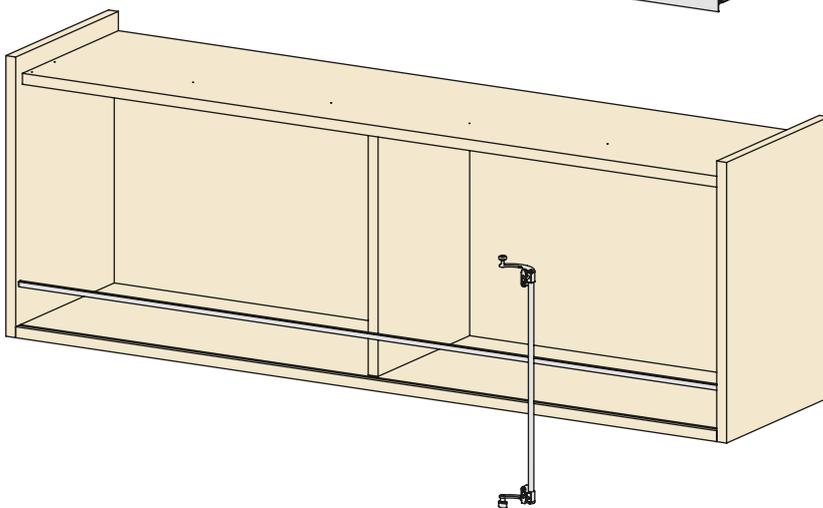


## Aparador

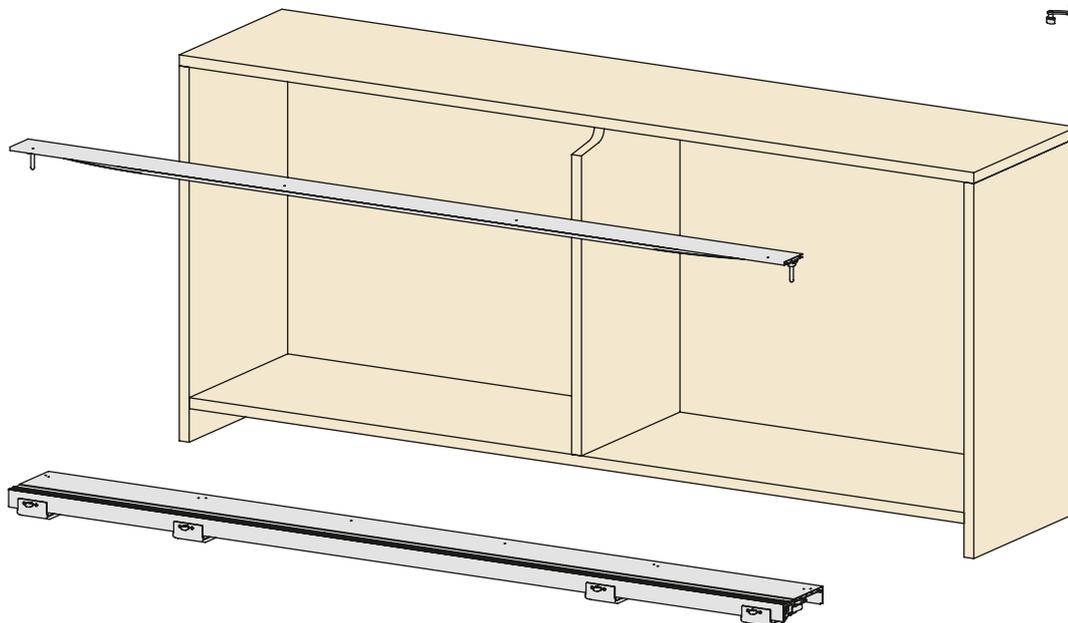


## Características principales

- Guías de aluminio y pvc para un movimiento fluido y silencioso.
- Curvas diseñadas en función del tamaño del mueble.
- Mecanismo premontado para un montaje rápido y seguro.
- Amortiguación en apertura y cierre.
- Apertura con dispositivo push-open (aparadores).
- Altísima resistencia y duración, comprobada con el test de estrés de 100.000 ciclos.

## Armario colgante

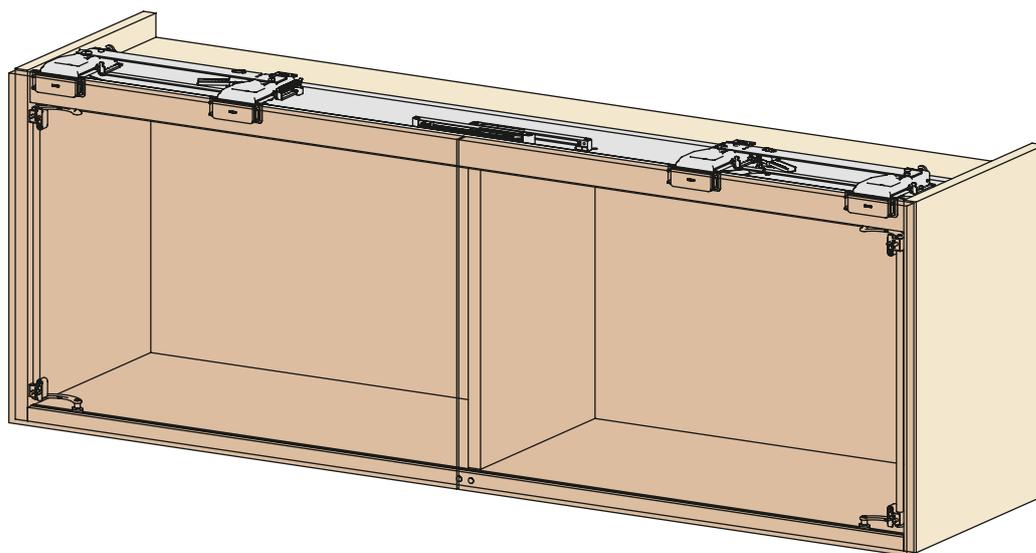


## Aparador

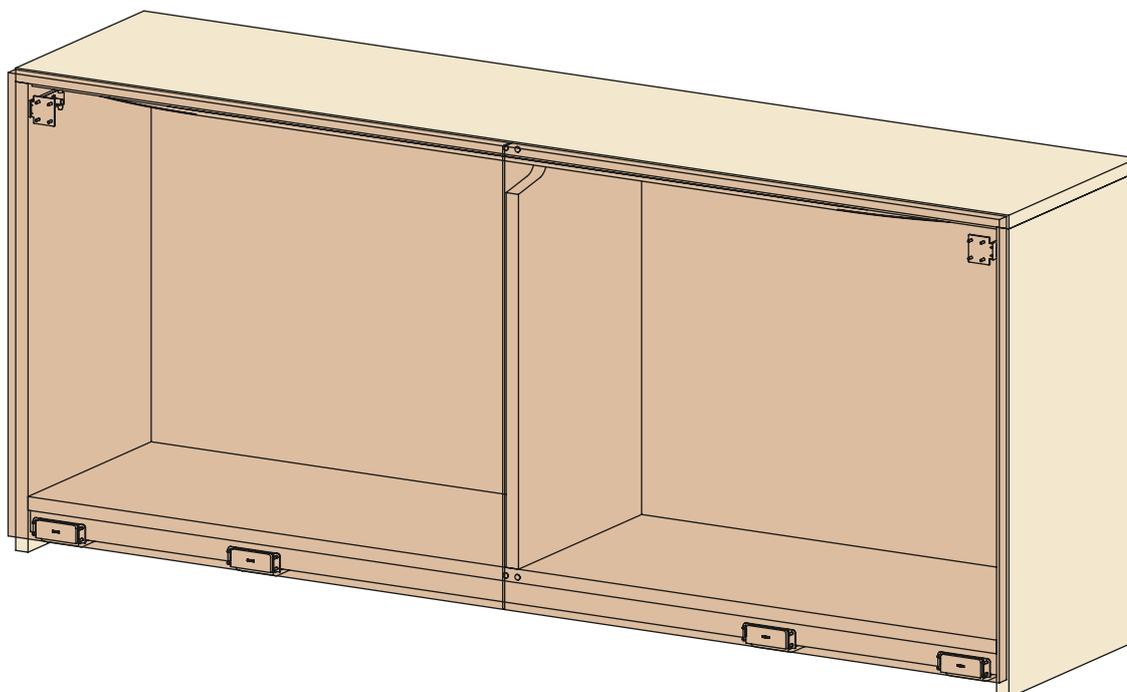

## Armario colgante


Tipología 1

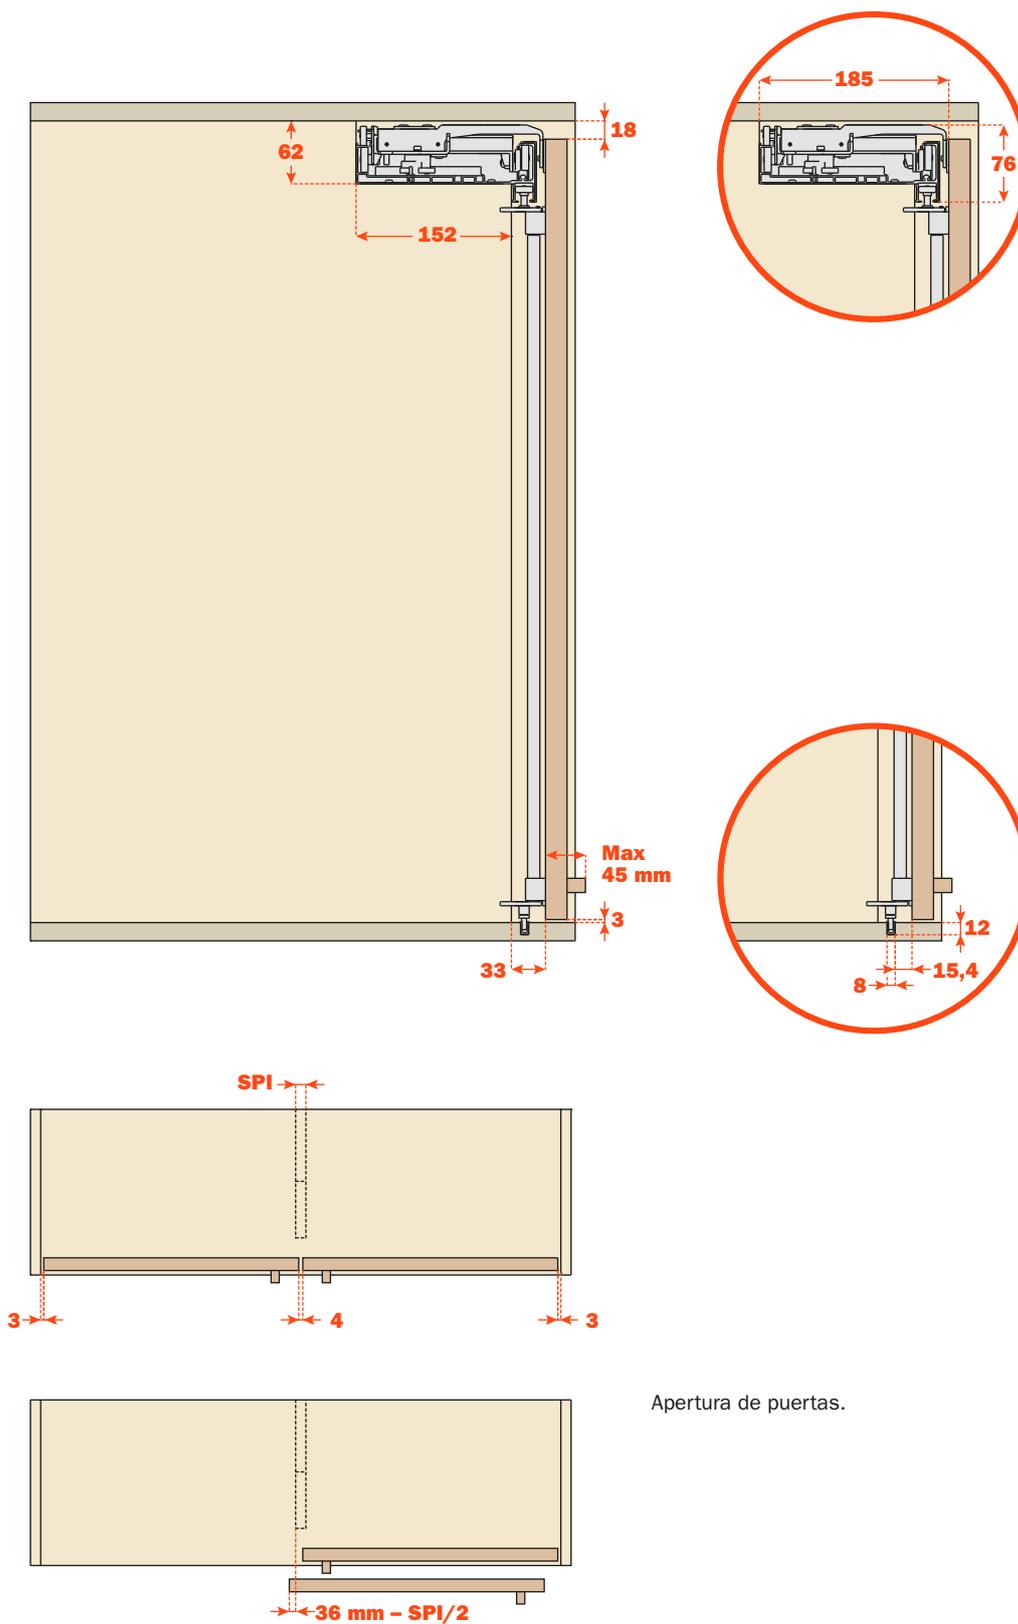

Apertura de puertas.



# Armario colgante

Tipología 2

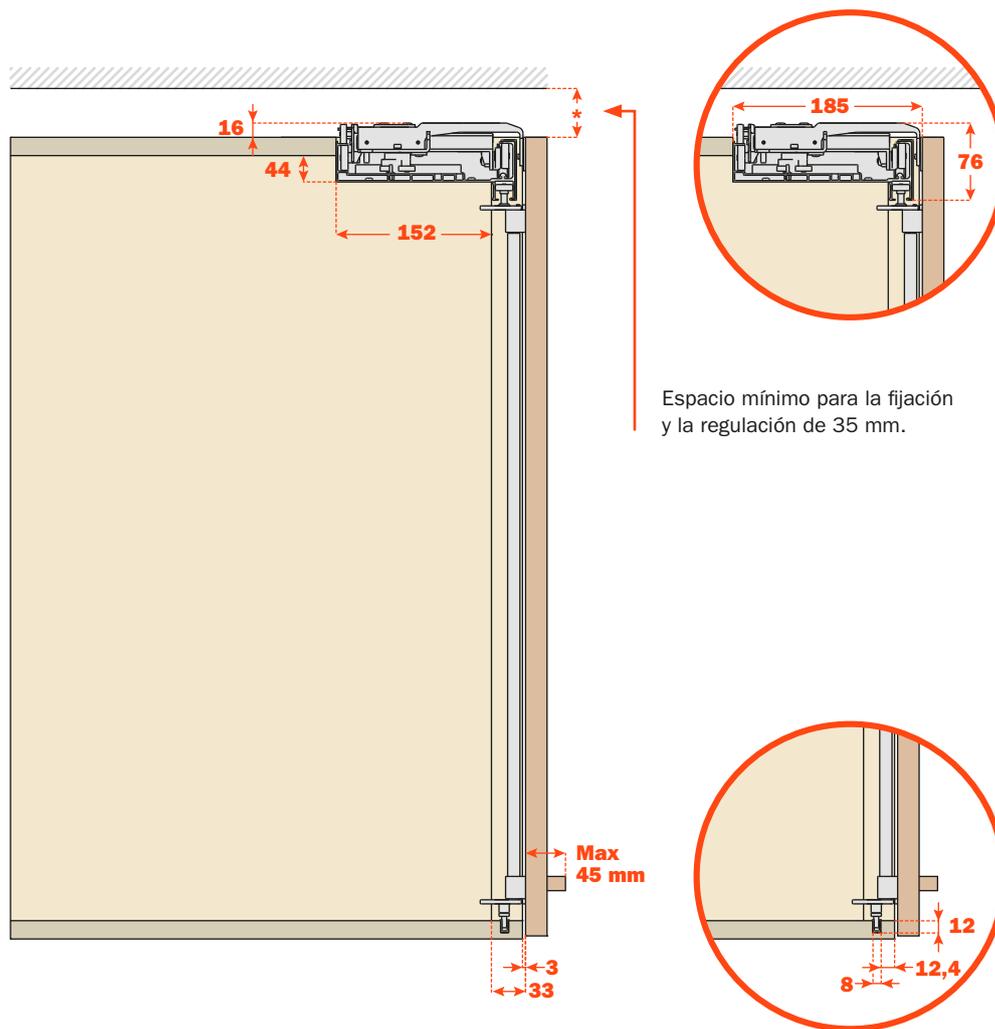




Espacio mínimo para la fijación y la regulación de 35 mm.

Apertura de puertas.

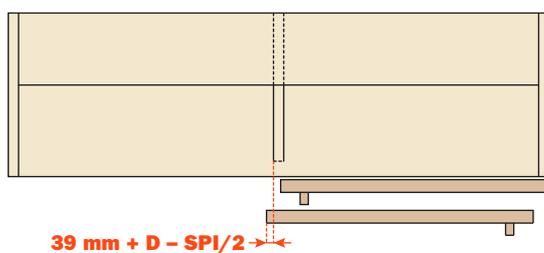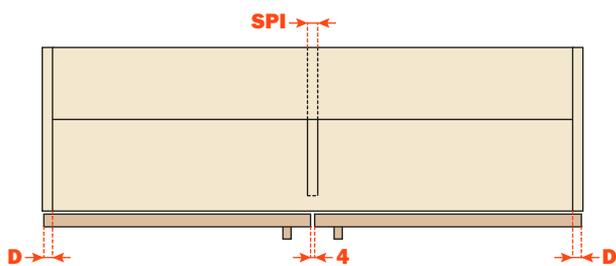

## Armario colgante


Tipología 3

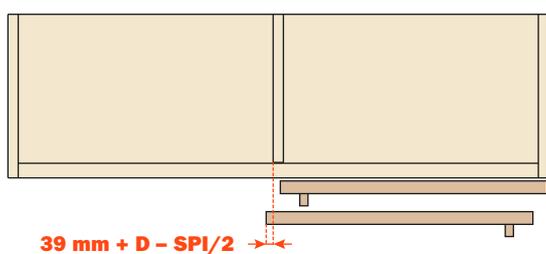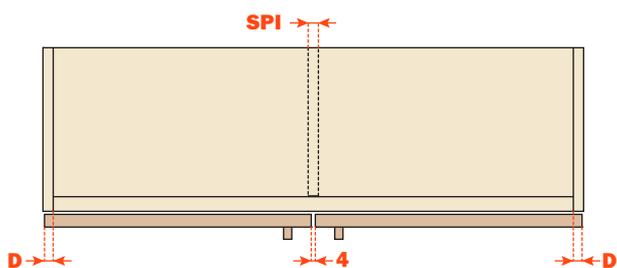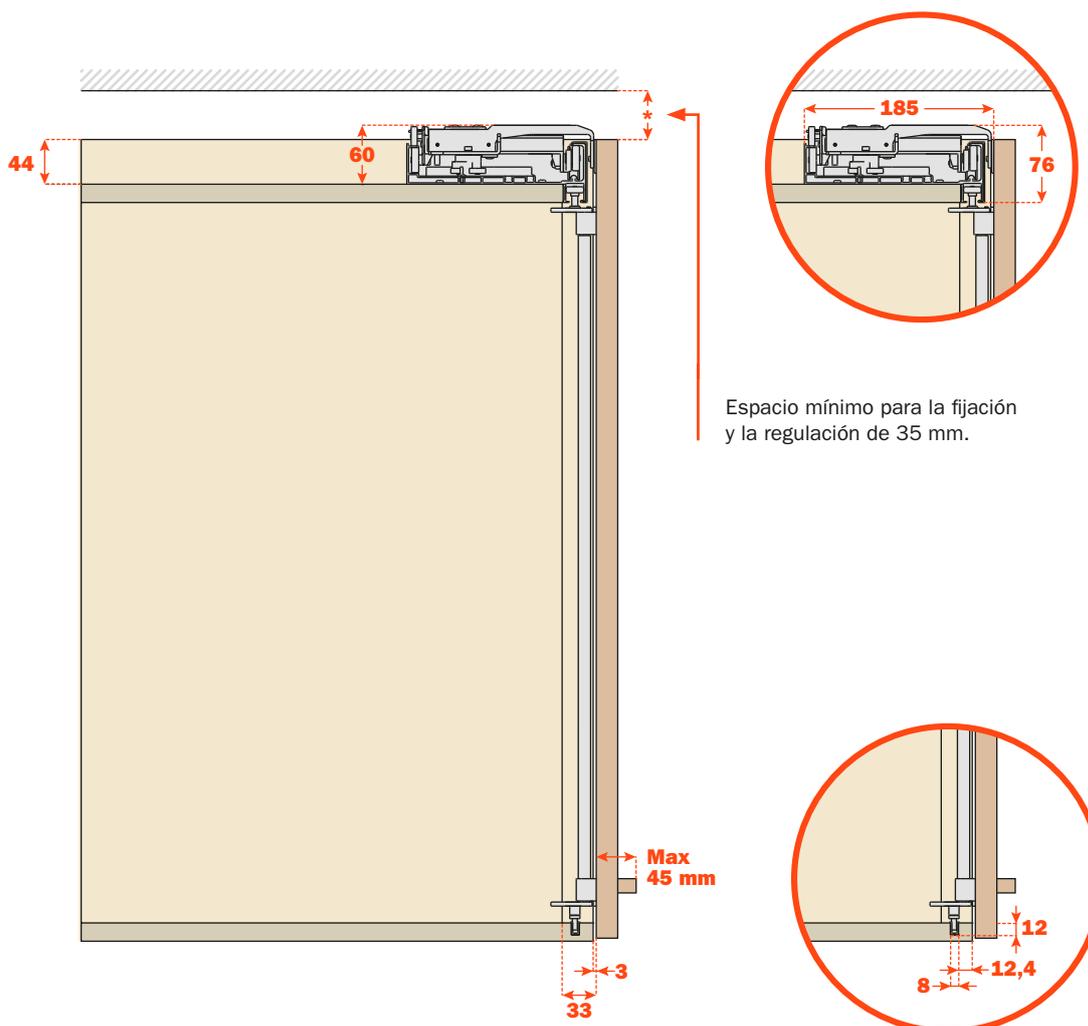




Apertura de puertas.

### Armario colgante


Los mecanismos Slider S20 pueden solicitarse “a medida”, es decir, diseñados para instalarse en recipientes con luz interna (**LI**) igual a la longitud de las guías (**CP**).

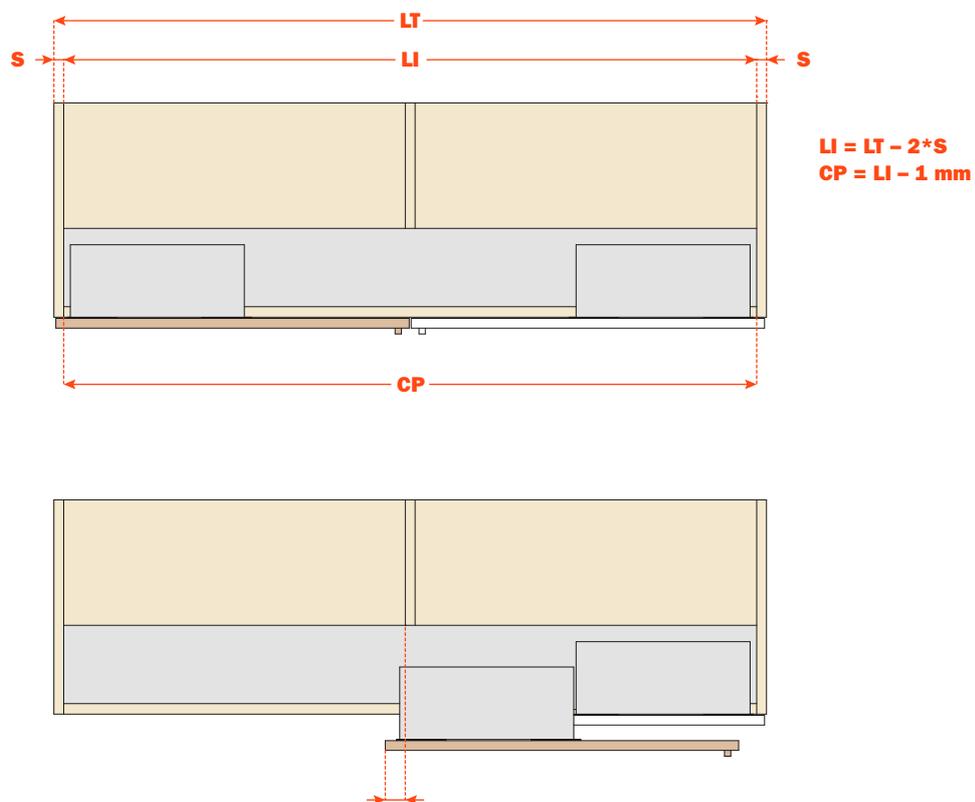

## Aparador Tipología 4

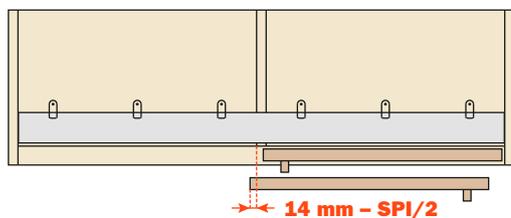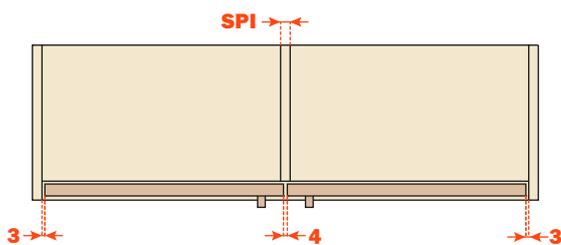
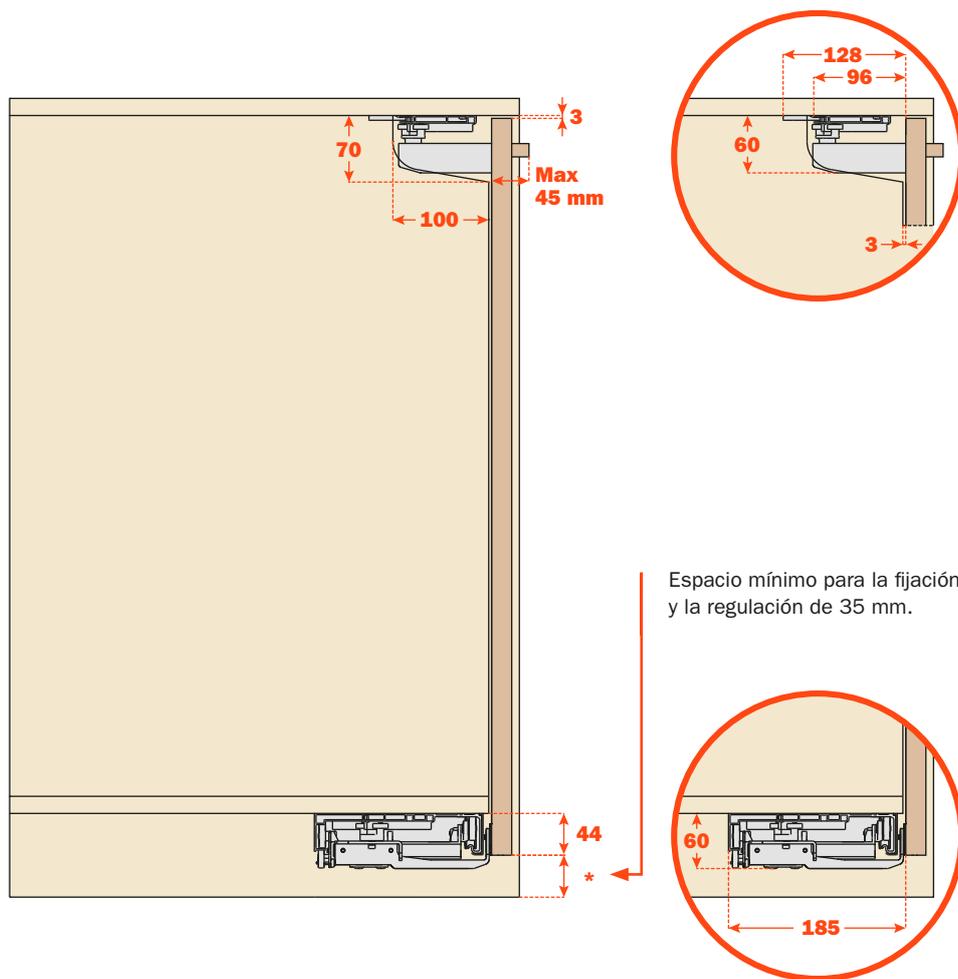


Apertura de las puertas con guía superior entera.

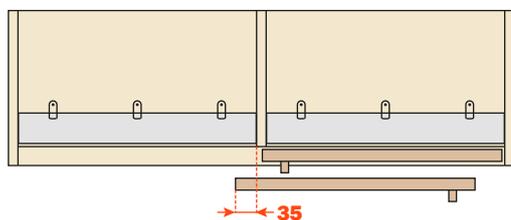


Apertura de las puertas con guía superior fragmentada.


**Aparador**  
Tipología 5

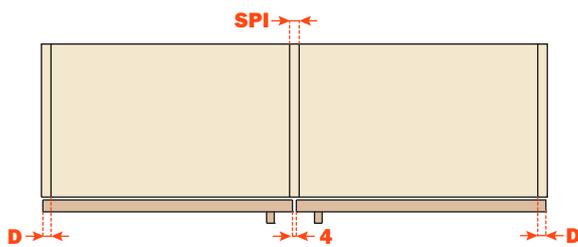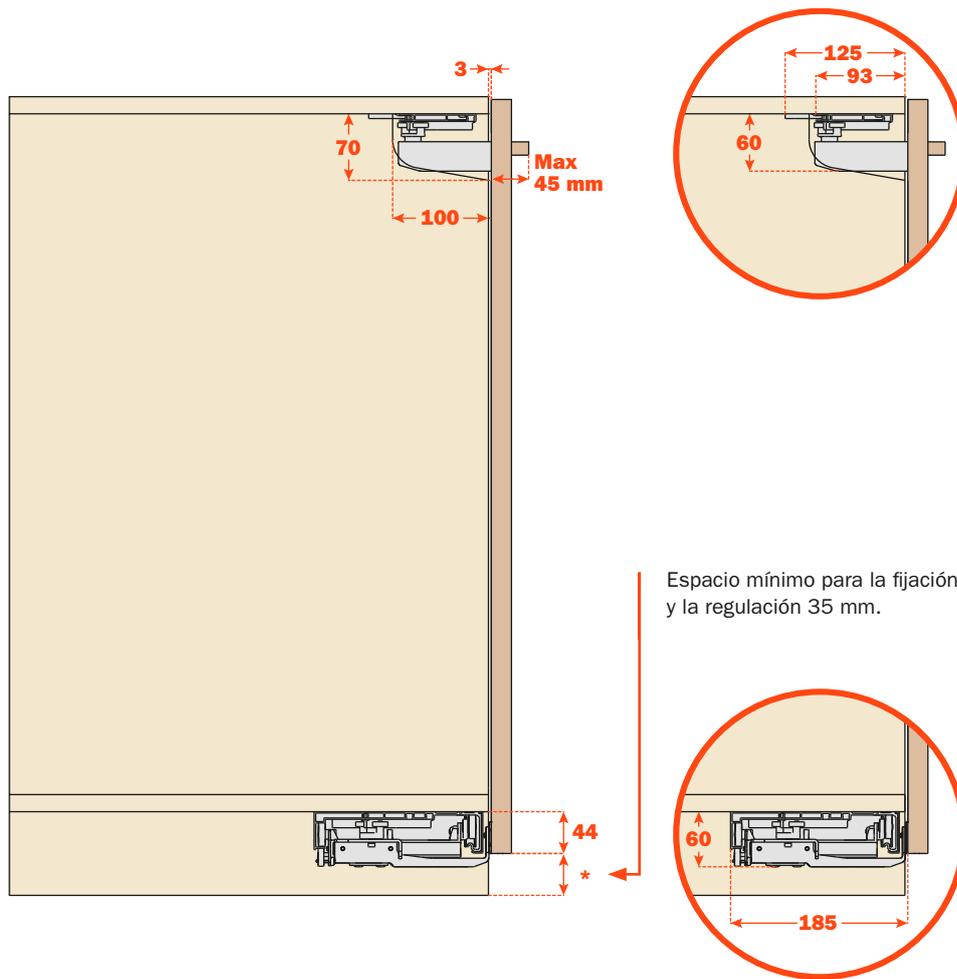



Apertura de las puertas con guía superior entera.

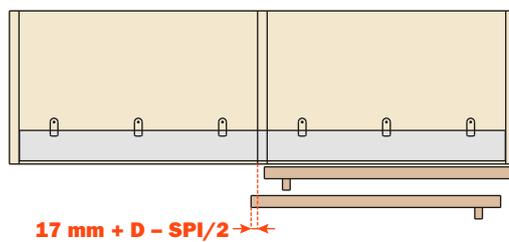


Apertura de las puertas con guía superior fragmentada.

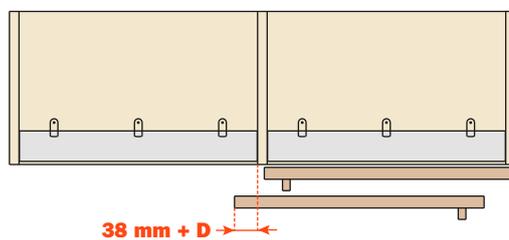


## Aparador Tipología 6

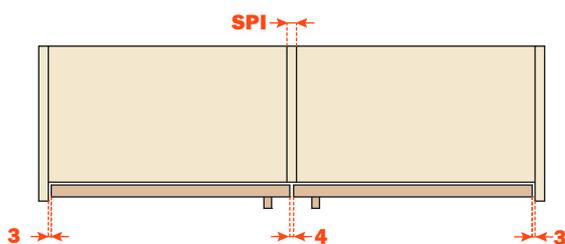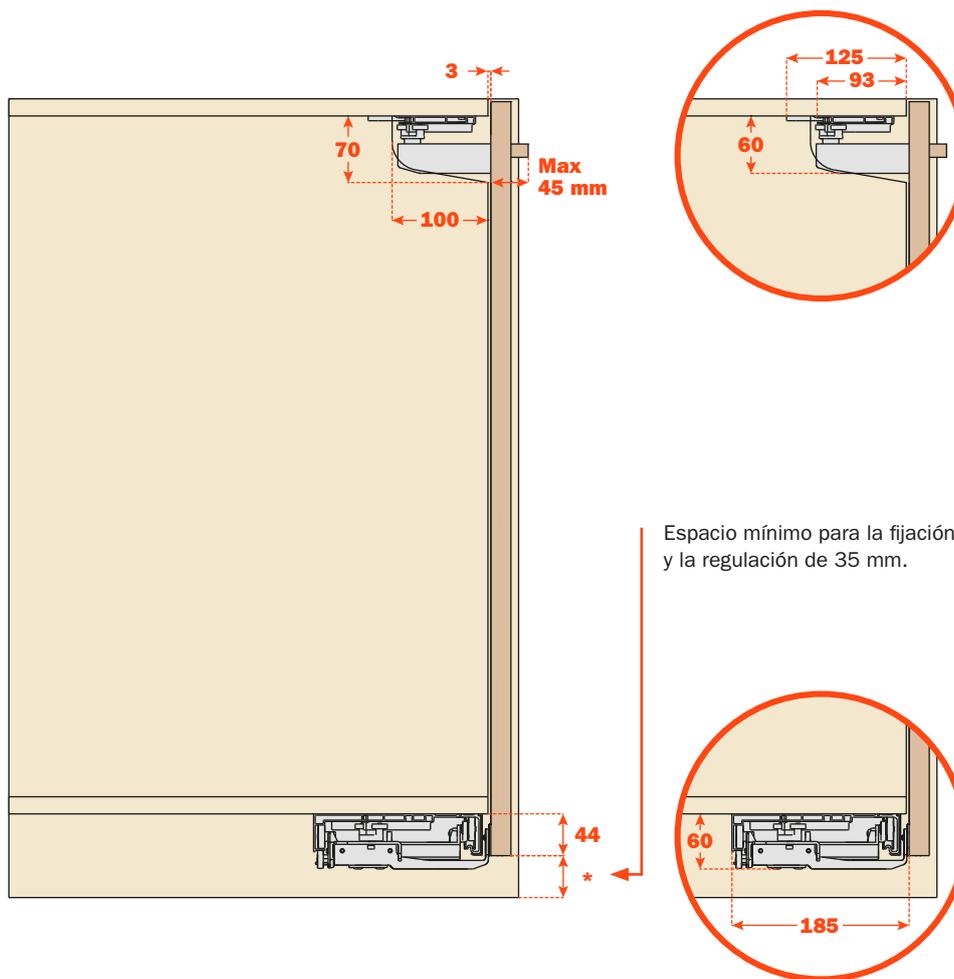


Apertura de las puertas con guía superior entera.

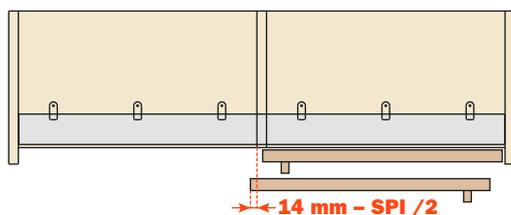


Apertura de las puertas con guía superior fragmentada.

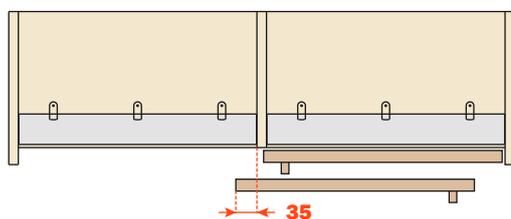


**Aparador**  
Tipología 7

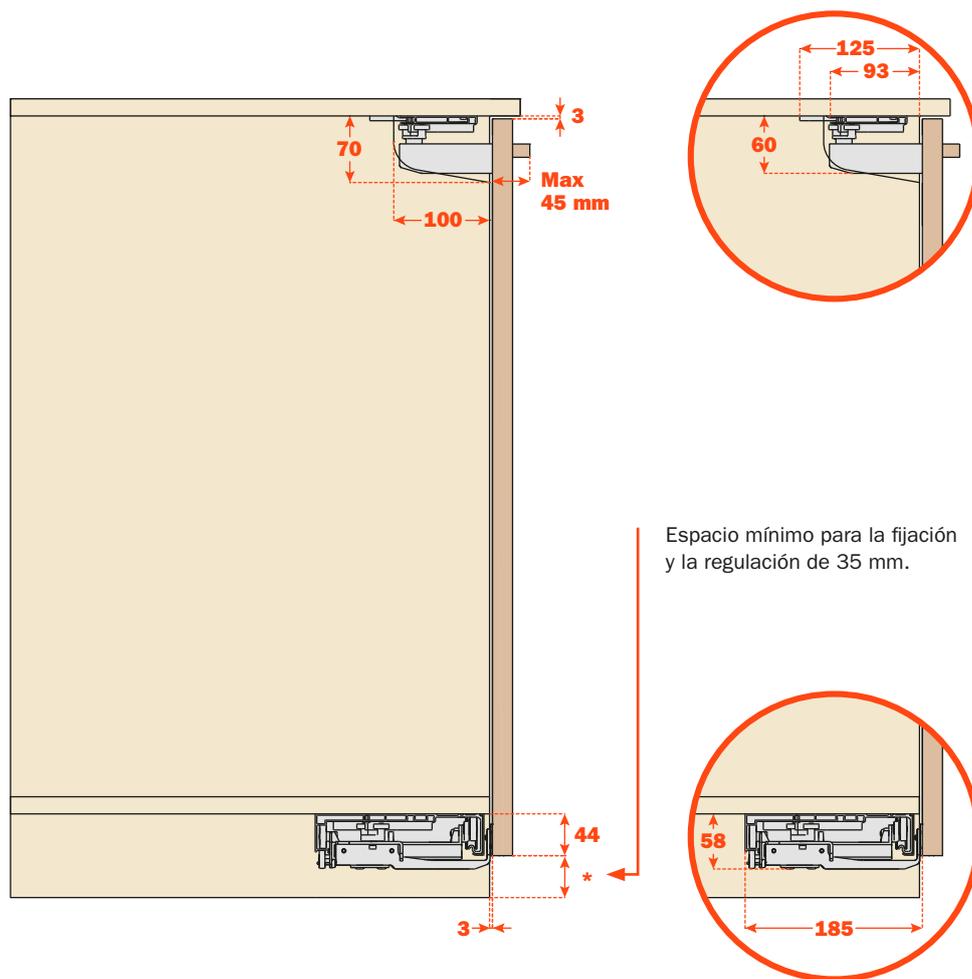


Espacio mínimo para la fijación y la regulación de 35 mm.

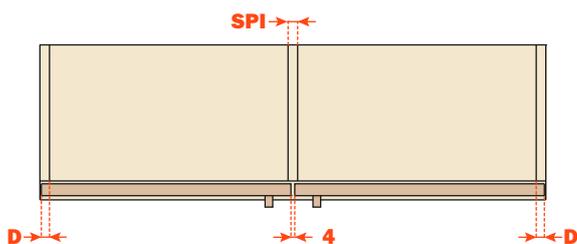

Apertura de las puertas con guía superior entera.

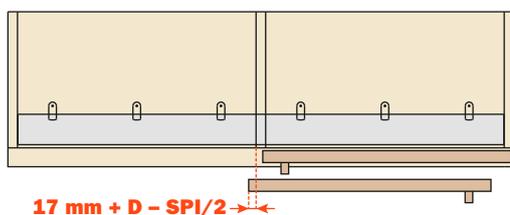


Apertura de las puertas con guía superior fragmentada.



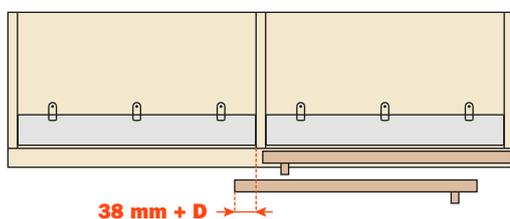


## Aparador


Los mecanismos Slider S20 pueden solicitarse "a medida", es decir, diseñados para instalarse en muebles con luz interna (**LI**) igual a la longitud de las guías (**CP**).

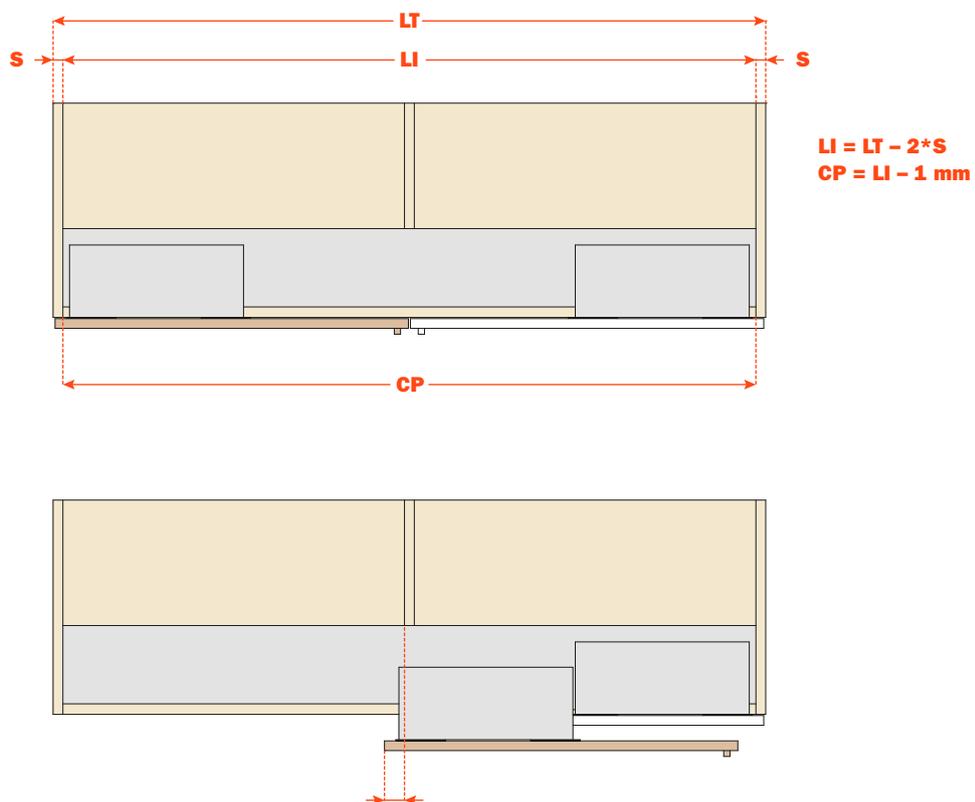



## Aparador Tipología 1

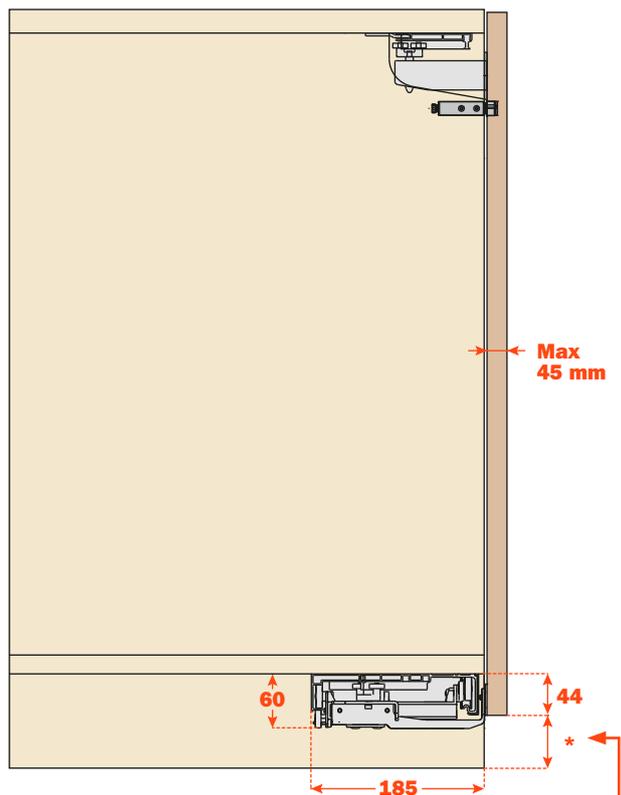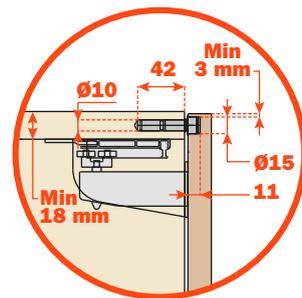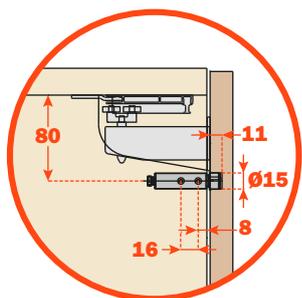

Espacio mínimo para la fijación y la regulación de 35 mm.

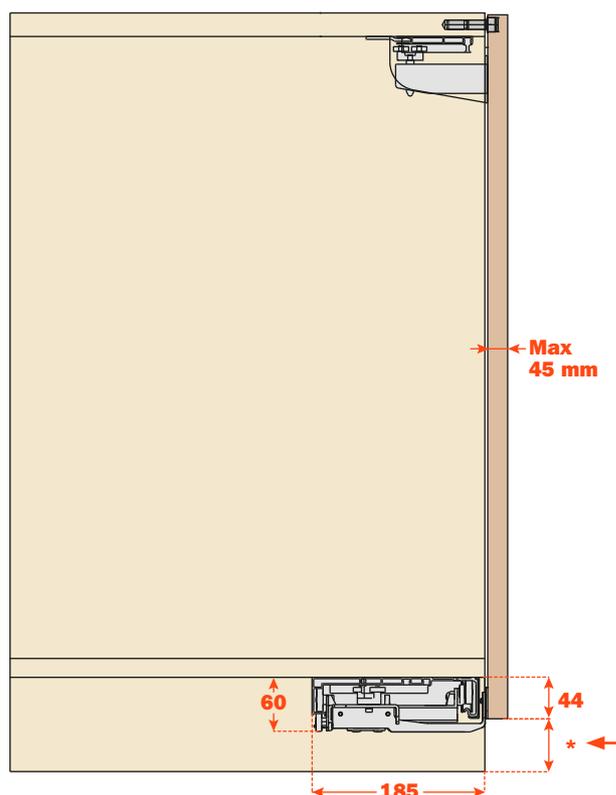


Espacio mínimo para la fijación y la regulación de 35 mm.




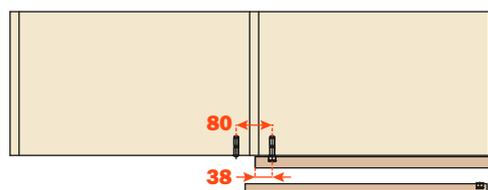
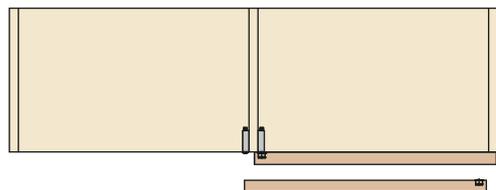


### Aparador

Los mecanismos Slider S20 PUSH pueden solicitarse “a medida”, es decir, diseñados para instalarse en muebles con luz interna (**LI**) igual a la longitud de las guías (**CP**). Se incluye el dispositivo “presionar para abrir” Salice.

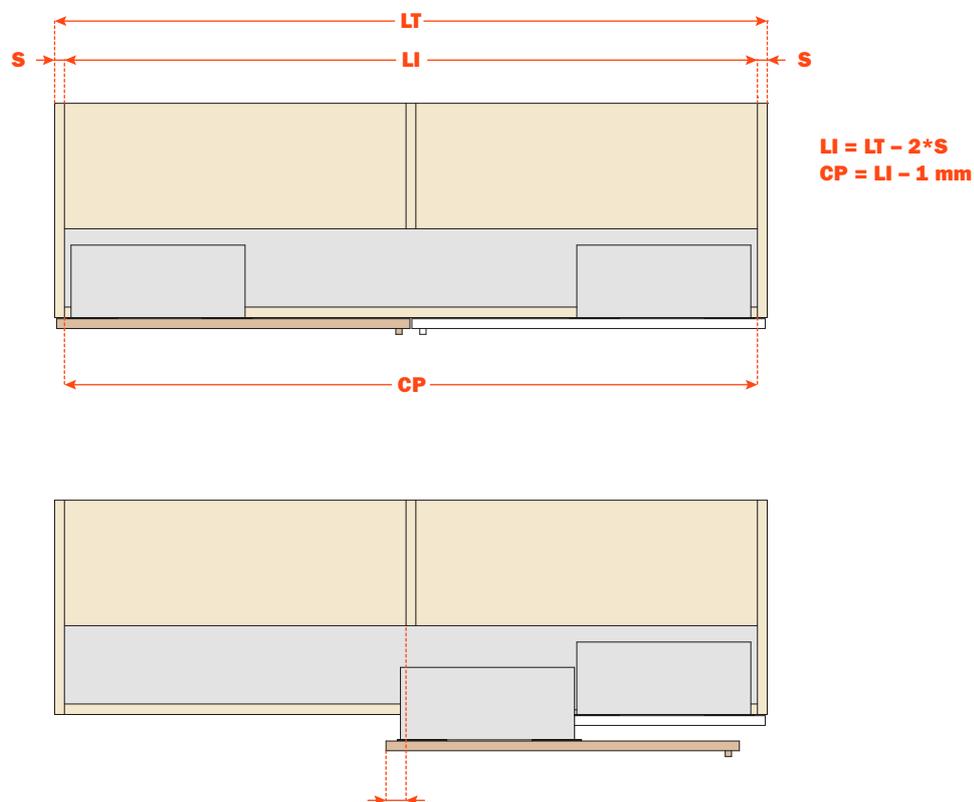

La variante PUSH está sólo disponible para aparadores (Tipología **4-5-6-7**).
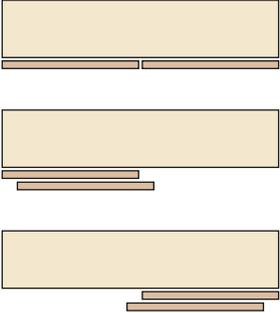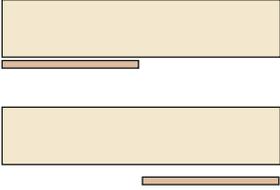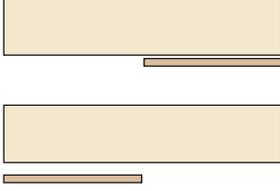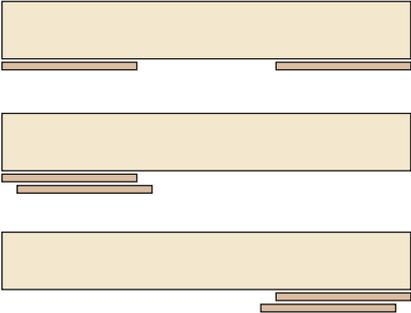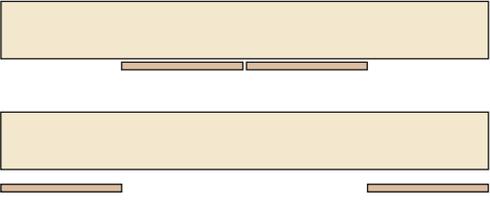
<p><b>Standard</b></p>		<p><b>Slider S10</b> <b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>One</b></p>		<p><b>Slider S10</b> <b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>One</b></p>		<p><b>Slider S10</b> <b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>Step</b></p>		<p><b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>Reverso</b></p>		<p><b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>

**ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424  
FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

**BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.**

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.bortoluzzi.com

**DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
POSTFACH 1154  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07233 9807-0  
FAX. 07233 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

**SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.saliceuk.co.uk

**DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

**SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 8417810  
FAX. 704 8417808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com

**SALICE FRANCE S.A.R.L.**

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salicefrance.com

**SALICE CANADA INC.**

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 8208787  
FAX. 905 8207226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

**SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

CALLE COPÉRNICO, 11  
POLÍGONO INDUSTRIAL  
COLL DE LA MANYA  
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)  
TEL. 938 45 88 61  
FAX 938 49 11 97  
info.salice@saliceespana.es  
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA  
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
Tel. 021 3988 9880  
Fax 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

**Contenido digital:**

- **Prospecto técnico en pdf**

**Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.**

DOCASS001SPA  
Ed. 02 - 03/2019

